ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЕРНИСАЖ

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ВЕРНИСАЖ

- **"Вернисаж" работает на рынке более 18 лет и на сегодняшний день является динамично развивающимся предприятием, в планах которого - активное расширение спектра производимой продукции.**
- **Все изделия производятся на самом современном высокотехнологичном оборудовании, с точным соблюдением всех этапов технологического процесса.**
- **Нам доверяют более 700 компаний по всей России!**
- **Высокие производственные мощности: более 50 единиц оборудования. Для вас широкий ассортимент фасадов, более 100 фрезеровок.**
- **Работа с эскизами, по индивидуальным размерам.**
- **Плёнки ПВХ на собственном складе – гарантия наличия 99%.**
- **Более 1000 декоров плёнки ПВХ: удовлетворим любую потребность по дизайну!**
- **Изготавливаем фасады высотой до 2750 мм.**

ВЕРНИСАЖ

АССОРТИМЕНТ "ВЕРНИСАЖ"

- **Фасады ПВХ;**
- **Фасады ПВХ с интегрированной ручкой;**
- **Фасады в эмали;**
- **Фасады в эмали с интегрированной ручкой;**
- **Радиусные фасады;**
- **Декоративные элементы;**
- **Патинированные изделия;**
- **Вставки в шкафы-купе;**
- **Декоративные двери для шкафов;**
- **Дверные панели;**
- **Кроватные спинки;**

Основа мебельных фасадов – МДФ,
с облицовкой Плёнкой ПВХ или Эмалью.

ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК И ПЛЕНОК ПВХ

В нашем ассортименте более 100 видов фрезеровок.

- **К Серии "Стандарт" относятся фасады с фрезеровками №15 (мыло), 1,3,6,8,11,13,16,18,20.**
- **К Серии "Оптима" относятся фасады с фрезеровками № 22, 25, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 74, W2,93.**
- **К Серии "Престиж" относятся фасады с фрезеровками № 24, 27, 28, 40, 40/1, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 73, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, W1, W3, W4, W5, W6, W7, W9, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, вставки в шкафы-купе серии "Бостон", "Хьюстон", "Джексон", "Меркури", "Честер".**
  Исполнение на МДФ 19мм: №61, №62, №63, №72, №76, №77, №78, №78/1, №79, №79/1, №80, 90, 92
  (если на фасадах не предусмотрены петли, то возможно изготовление на МДФ 16мм),
- **К Серии "Премиум" относятся фасады с фрезеровками № 75, 90,91,92**
- **Фасады с интегрированной ручкой в пленке ПВХ**
- **Фасады с интегрированной ручкой Эмаль**

В нашей складской программе более 350 декоров пленки ПВХ.

- **Однотонные матовые**
- **Однотонные глянцевые**
- **Древесные**
- **Крашеное дерево**
- **Софт**
- **Бетон**
- **Камни**
- **Текстильные**
- **3D**

В прайсе декоры пленок ПВХ разделены на 6 категорий. Так же во всех каталогах плёнки ПВХ около названия указан номер категории. Качество всех плёнок ПВХ – высокое, вне зависимости от категории. Страна производства – Китай.

ФАСАДЫ В ПЛЕНКЕ ПВХ

фр.15

фр.70

фр.78

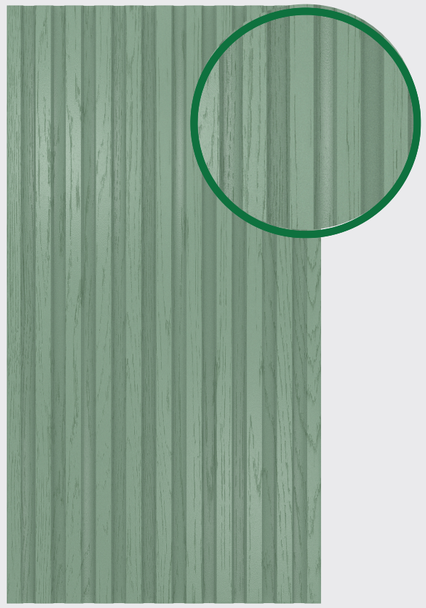

фр.79

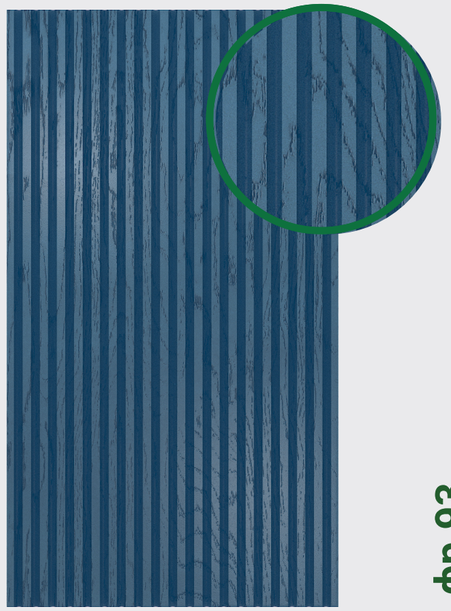

фр.93

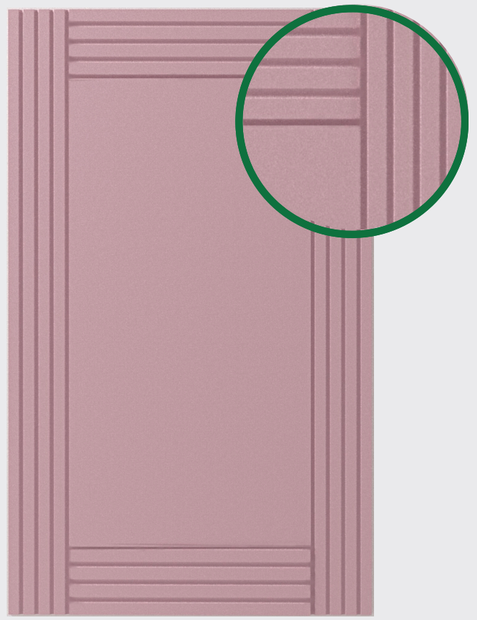

фасад с перекрестием

фасад-витрина

выгнутый

вогнутый

витрина

Изготавливаем фасады в пленке ПВХ длиной до 2750 мм и шириной до 600 мм, глухие, со следующими фрезеровками: 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 58, 61, 62, 63, 66, 78, 79.

*** На фасады выше 2000 мм рекомендуем устанавливать выравниватели.**

ЭМАЛЕВЫЕ ФАСАДЫ

фр. 69

фр. 74

фр. 66

фр. 67

фр. 63

фр. 43

При производстве эмалевых фасадов мы применяем только высококачественные итальянские материалы Renner - это инвестиция в качество, надежность и эстетическую привлекательность, что делает его неизменным фаворитом на рынке.

Изготавливаем матовые и глянцевые эмалевые фасады с выполнением простой и сложной фрезеровки по индивидуальным размерам. Вы можете заказать как прямые, так и радиусные, крашеные фасады абсолютно любого оттенка. Работаем по палитре RAL и NCS

Рекомендуемое исполнение:

• Сложные фрезеровки № 40, 40-1,43, 47, 48, 61, 63, 66, 67, 71,72,73, 77, 78 (только мат.), 79 (только мат.), 80 (только мат.), 83 (только мат.), 84 (только мат.), 85, 86 (только мат.), 88, 89, 94, 95, 96 (только мат.).

• Без декора: фрезеровки № 44

• Простые фрезеровки: №1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 37, 42, 46, 74, W2, 93

• Без решёток: фрезеровки № 58, 40, 40-1

В эмали изготавливаем глухие фасады длиной до 2750 мм и шириной до 600 мм со следующими рисунками: 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 58, 61, 62, 63, 66, 78, 79. Рекомендуется устанавливать выравниватель.

ФАСАДЫ В ПЛЕНКЕ ПВХ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ

Интегрированную ручку V5 возможно изготовить в следующих плёнках:

- Милк софт фактурный
- Серый софт фактурный
- Крем софт
- Серый софт
- Вяз скандинавский
- Сосна скандинавская
- Ясень скандинавский
- Дуб галиано светлый
- Шарли керамика
- Шарли светлый
- Шарли мокко
- Шарли белый
- Белый софт матовый
- Марморино светлый
- Белый софт фактурный
- Белый софт
- Джелато софт
- Панакота софт
- Белый снег
- Акация
- Акация жемчуг
- Этно арабика
- Этно сафанна

Минимальное ограничение по ширине 196 мм

ЭМАЛЕВЫЕ ФАСАДЫ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ

Фасады с интегрированной ручкой V1, V2, V3, V5 изготавливаются из МДФ толщиной 19 мм.

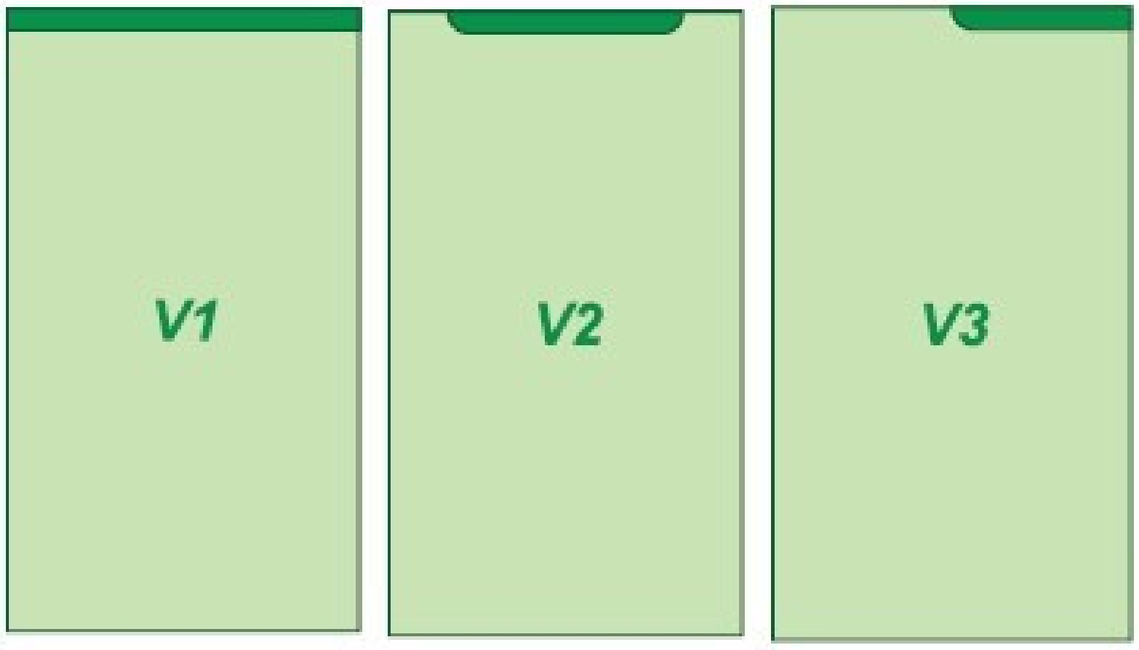

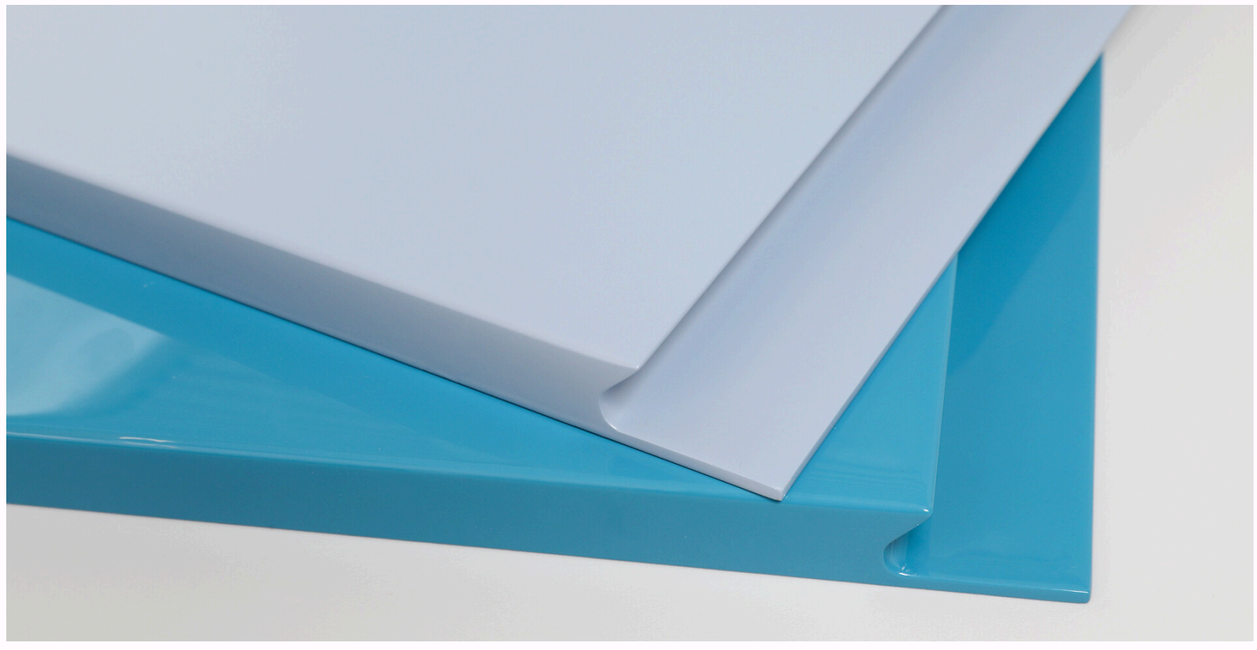

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ

Графика 101

Графика 102

Графика 103

Графика 104

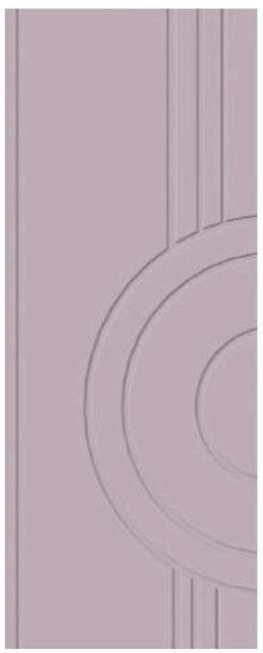

Графика 105

Графика 106

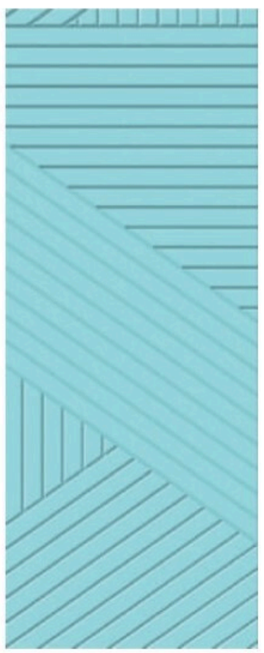

Графика 107

Графика 108

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ "ЭЛИТ"

ВСТАВКИ В ШКАФЫ-КУПЕ

Меркури | Меркури v1 | Меркури v2 | Честер | Честер v1 | Честер v2 | Честер v3 | Честер v4 | Честер v5

Техническая информация

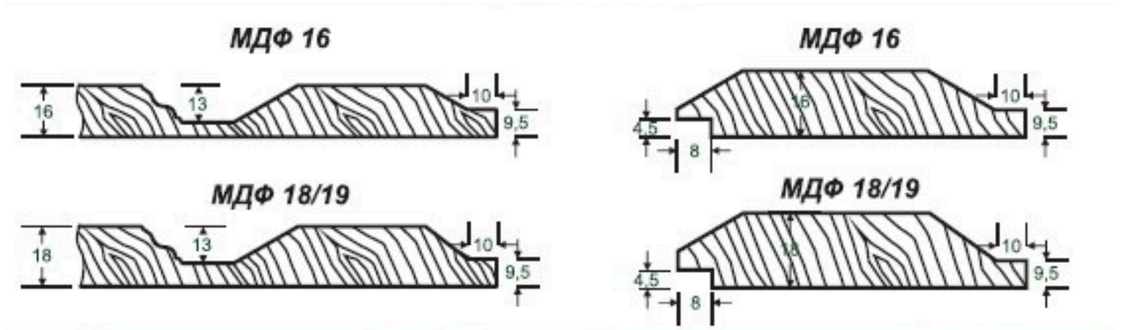

Сечение вставки как фасада

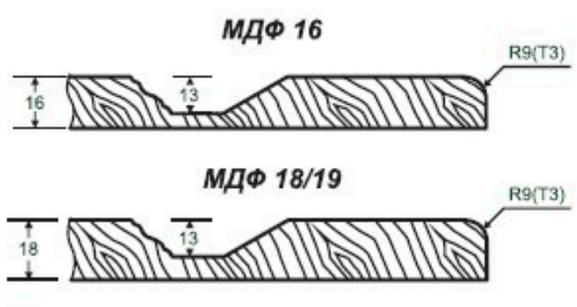

Сечение вставки как фасада (рамка)

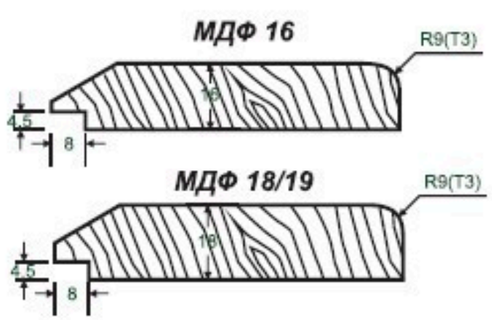

КРОВАТНЫЕ СПИНКИ

Кроватная спинка "Виктория"

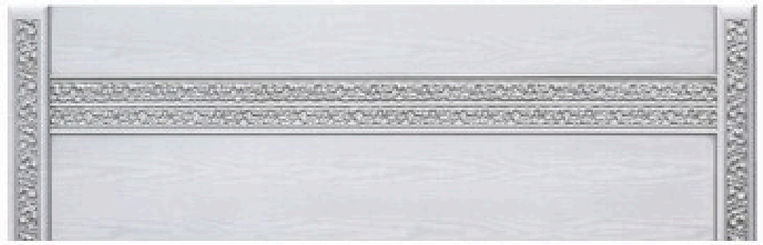

Вероника

Модерн

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

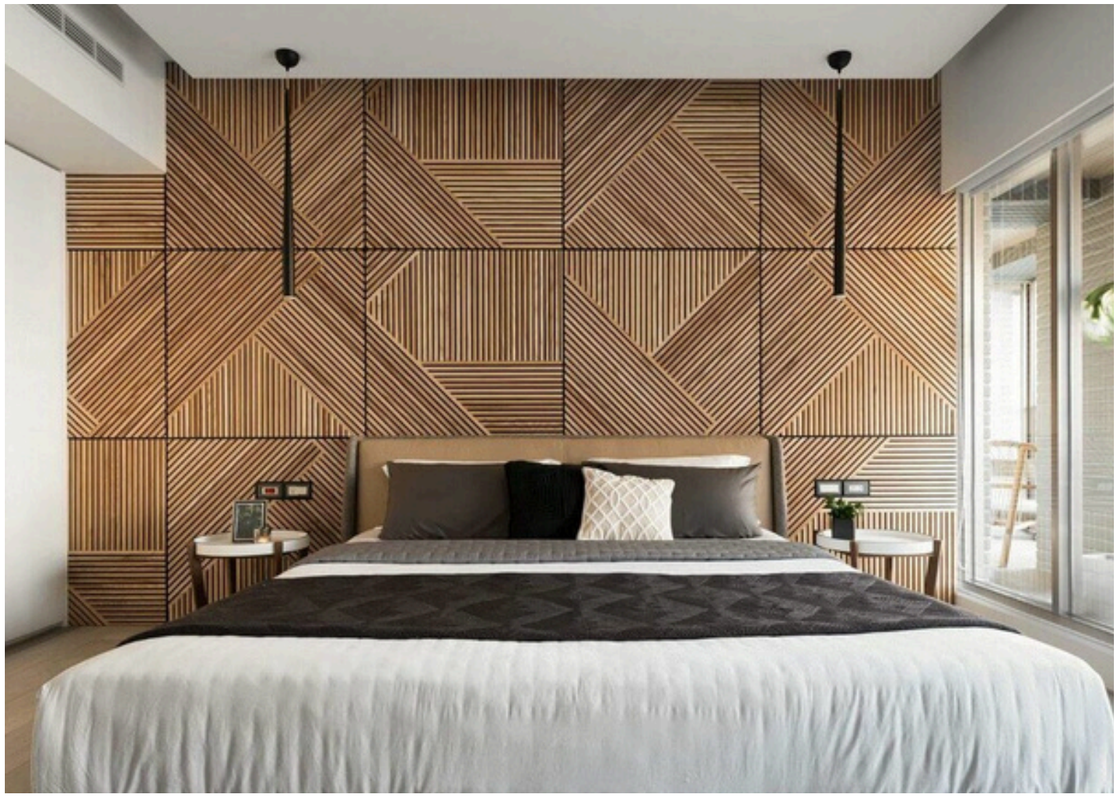

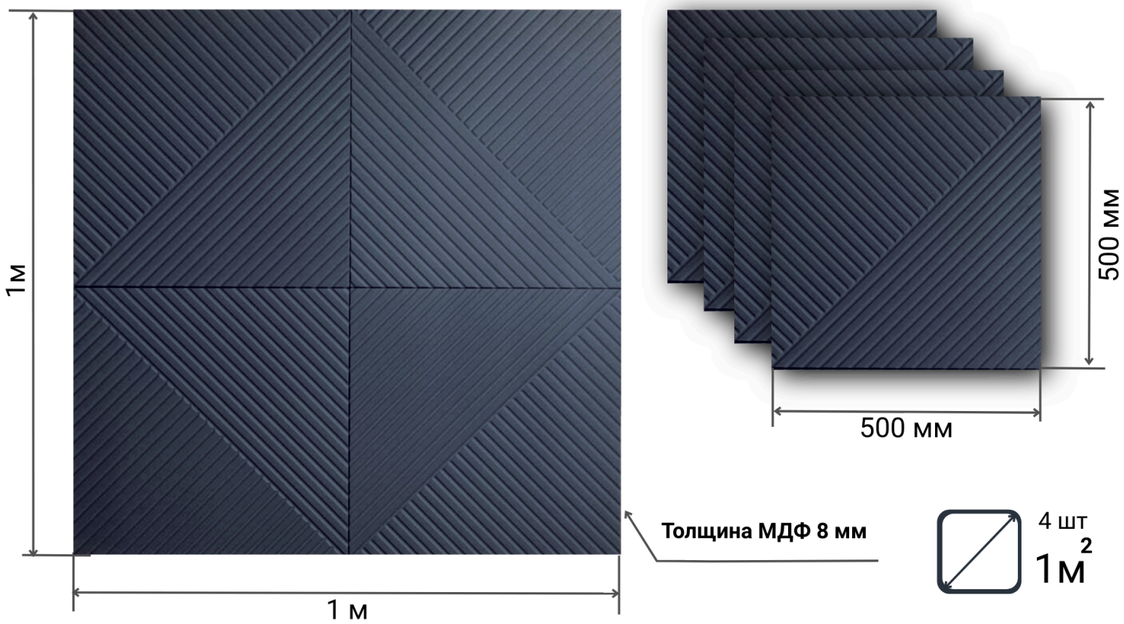

Глубина фрезеровки 4,5 мм
Шаг рисунка 20 мм

Возможно изготовление по индивидуальным размерам и эскизам.

ФАСАДЫ ПЭТ С КРОМКОЙ ПО PUR ТЕХНОЛОГИИ

Размер плиты:
2750x1220x18мм

Повышенная термостойкость

2х-сторонее защитное покрытие

Устойчивость к царапинам и отпечаткам

Отталкивает влагу и жиры

Экологичность

Водостойкие, матовые фасады ПЭТ по вашим размерам с кромкой по PUR технологии.
Не имеют запаха, не содержат тяжёлых металов.

min размер 150 мм x 150 мм
max размер 2700 мм x 1170 мм

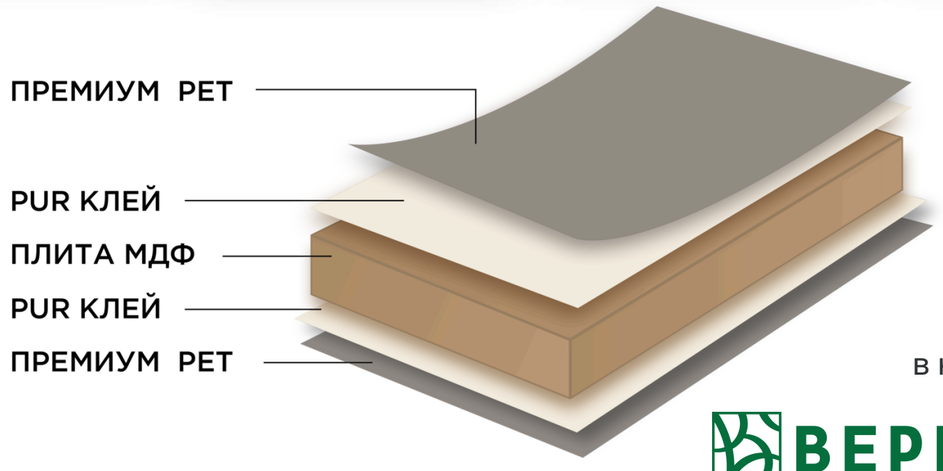

Цвета жизни
в каждой плите ПЭТ

ВЕРНИСАЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ В ПЛЕНКЕ ПВХ ИЗ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ:

- **Гладкие прямые фасады -10 раб.дней.**
- **«Стандарт», «Оптима» -15 раб. дней.**
- **«Престиж», «Премиум», интегрированная ручка - 20 раб. дней.**
- **Радиусные фасады -20 раб. дней.**
- **Патинированные фасады-20 раб. дней.**
- **При изготовлении фасадов в пленке ПВХ не из складской программы +5 раб.дней.**

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭМАЛЕВЫХ ФАСАДОВ:

- **Гладкие фасады-20 раб.дней**
- **С фрезеровкой-25 раб. дней**

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЭТ - 15 раб. дней.

- **При заказе ПВХ фасадов менее 0,3 м2, стоимость считается как за 0,3 м2**
- **Фрезеровки W1, W3, W4, W5, W6, W7, W9 – на радиусных фасадах не делаются, не покрываются эмалью**
- **За изготовление рамок и решёток – наценка +10%**
- **Изготовление фасадов на МДФ 25 мм: + 40% к 16 мм**
- **Присадка под петли - 40 руб/шт.**
- **ПВХ декоры софт, металлик, глянец – НЕ ПАТИНИРУЮТСЯ**
- **Выполнение фрезеровки на радиусном фасаде, возможно только при высоте фасада не менее 396 мм, но не более 956 мм (вогнутый), 1 050 мм (выгнутый).**
- **Нанесение патины на эмалевые фасады + 2000 руб. за м2**
- **Покрытие лаком матовых эмалевых фасадов + 800 руб. за м2**
- **В эмали и в ПВХ изготавливаем глухие фасады высотой от 2450 мм до 2750 мм и шириной до 600 мм со следующими рисунками: 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 58, 61, 62, 63, 66, 78, 79. Рекомендуем устанавливать выравниватели.**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Мебельные фасады, дверные панели, доборы несут декоративную функцию. В соответствии с европейскими нормами внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях (рассеянное дневное освещение / искусственное, освещение соответствующее дневному свету (D/65 °)) с расстояния не менее 50 см и под углом осмотра, близкому к 90° к поверхности изделия.

Температурная устойчивость:

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, эксплуатация которой предполагается в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности 0-50 %.

Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов, дверных панелей, доборов от +10°С до +25°С

Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств продукции (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.)

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Контакт поверхностей фасадов, дверных панелей, доборов с фрезеровкой, с поверхностями, нагретыми до t +60'С.
- Прямое воздействие солнечных лучей.
- Резкий перепад температур.
- Длительное воздействие влаги.
- Использовать для очистки поверхностей абразивные порошки растворители.
- Подвергать фасады, дверные панели, доборы механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).
- Использовать острые предметы, ножи или другие режущие инструменты при вскрытии упаковки завода изготовителя.
- Проводить работы с фасадами, панелями, доборами на не гладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение покрытия.

В целях продления срока эксплуатации необходимо учитывать следующие рекомендации:

- Перед монтажом необходимо выдержать фасады, дверные панели, доборы при комнатной температуре не менее двух часов.
- Не подвергать фасады, дверные панели, доборы длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытый духовой шкаф, длительное время разогретая пита, горячий пар, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Во избежание повреждения Фасадов в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между фасадом и электрической панелью: 65–75см, между фасадом и газовой плитой: 75–85см. Панели вблизи духового шкафа необходимо «утопить» относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- Не использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов, дверных
- панелей, доборов на расстоянии менее 15см. Это может привести к локальному изменению цвета поверхности.
- Для чистки использовать мягкую ткань или замшу, смоченную и хорошо отжатую перед использованием,
- Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор. После очистки поверхность должна быть.
  промыта чистой водой и высушена.

Правила транспортировки:

Мебельные фасады, дверные панели, доборы транспортируются всеми видами транспорта. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта.

Гарантия:

Срок службы мебельных фасадов дверных панелей - 5 (пять) лет со дня передачи продукции.

Гарантийный срок эксплуатации мебельных фасадов, дверных панелей , доборов составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты отгрузки продукции, указанной в товарной накладной (УПД), при условий соблюдения правил эксплуатации.

Производственное предприятие
ООО "Вернисаж"

Монахова Елена

8 9200 206 444

monaxova@mc-grup.ru

8 800 250 33 94

nfo@vernisag-fasad.ru

Центральный офис:
г. Бор ул. Фомина д.5 к.1

Выставочный зал:
г. Нижний Новгород ул. Коминтерна д.39 лит С7